



VENKOVNÍ ROLETY PODOMÍTKOVÉ

Venkovní rolety představují jeden z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů stínění rodinných domů.

Podmítkové provedení je vhodné pro instalaci během výstavby domu. Horní box je skrytý pod omítkou a neruší tak estetickou čistotu fasády. Hliníkové lamely, vypěněné PU pěnou, zajišťují účinné stínění a zároveň zvyšují tepelnou i zvukovou izolaci. Rolety mohou být doplněny integrovanou rolovací sítí proti hmyzu. Uživatelský komfort zajišťí motorický pohon s tlačítkovým, nebo dálkovým ovládáním.

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte **www.climax.cz**

SC-2012/2

Vyrábíme Vaše rolety ...



t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

PODOMÍTKOVÉ ROLETY

nejefektivnější způsob stínění
zvýšení tepelné a zvukové izolace
volitelně se sítí proti hmyzu

komfortní ovládání ruční, nebo motorické

Vyrábíme Vaše rolety ...



Roleta

- podomítkový box s revizní klapkou
- lamely v několika krycích výškách
- volitelně v kombinaci se sítí proti hmyzu
- různé typy ovládání



se sítí proti hmyzu



podomítkový box s přípravou pro zaomítní

Lamely


- hliníkové (nejoblíbenější)
 - 13 základních barev
 - 6 barev s příplatkem
 - s perforací pro větrání
- plastové
- S_onro

Barevná škála hliníkových lamel AL37




Venkovní rolety podomítkové


Vyobrazení výrobku

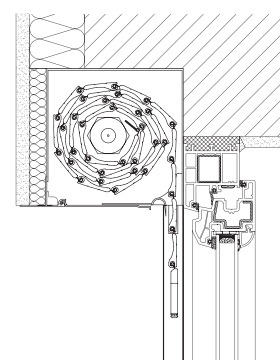


Obr. 1 - Roleta v boxu 90°

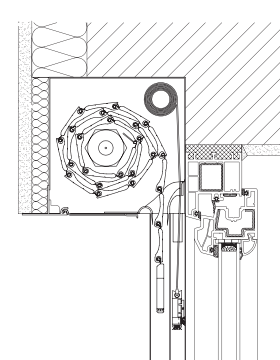

Obr. 2 - Roleta v boxu 90°, kombinovaná se sítí proti hmyzu

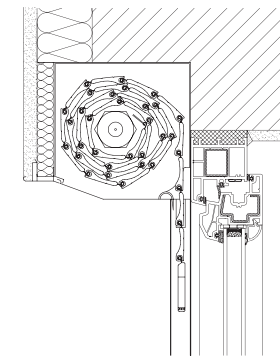

Obr. 3 - Roleta v boxu 20°

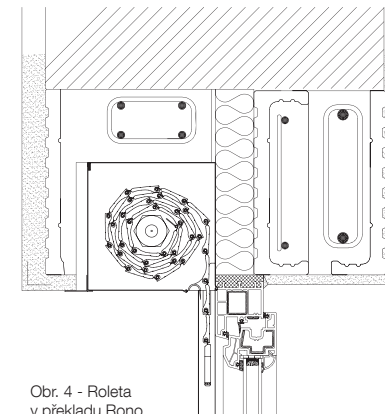

Obr. 4 - Roleta v překladu Rono

Popis

Roleta:

- pancíř z hliníkových, plastových lamel, nebo lamel S_onro
- box rolety (90°, 20°), s revizní klapkou
- boční vedení v lištách, výběr z 10-ti standardních barev*
- volitelně provedení rolety základní, nebo kombinované se sítí proti hmyzu (Obr. 2)

Lamela standard:

- hliníková, výběr z 13-ti základních barevných provedení, 6-ti základních barevných provedení (příplatek), nebo ostatních odstínech RAL (příplatek)
 - vyplněná PUR pěnou
- plastová, výběr ze 7-mi barev
- s perforací sloužící při nedovření rolety jako průhledy a větrání

Koncová lamela:

- výběr z 10-ti základních barev*
- volitelně se zámkem

Lamela special:

- lamela S_onro, propustnost světla (průhledy, větrání) až 21 %
- hliníkový profil, barva standardně stříbrná, bílá, antracit

* možnost lakování v dalších odstínech RAL, nebo kašír - imitace dřeva (příplatek)

Box rolety:

- podomítkový 90° (Obr. 1), podomítkový 20° (Obr. 3)
- do stavebního překladu (Rono - Obr. 4, Heluz)
- spodní revizní klapka umožňující servisní zásahy

Montáž:

- montáž je prováděna v době výstavby, nebo rekonstrukce domu
- box může být součástí nosného překladu, nebo je instalován do připraveného výklenku

Ovládání ruční:

- šňůra nebo páska s navijecem
- klika s převodovkou
- pružinová protiváha

Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
 - vypínačem,
 - řídicí automatikou
 - dálkovým ovládáním

Technické údaje

Mezní rozměry					
		Šířka [cm]		Výška [cm]	Maximální plocha [m²]
		Minimální	Maximální	Maximální	
Lamela hliníková AL37	základní provedení	60	270	310	5,8
	se sítí proti hmyzu		180	250	3
Lamela plastová	základní provedení	60	200	310	2,9
	se sítí proti hmyzu		180	250	3
Lamela S_onro	základní provedení	60	220	260	4,8
	se sítí proti hmyzu		150	260	

Velikost boxu rolety

Výška boxu [cm]	Výška rolety s hliníkovou lamelou AL37 [cm]	
	roleta, základní provedení	roleta kombinovaná se sítí proti hmyzu
12,5	135	-
13,8	170	115
15	215	175
16,5	260	230
18	325	250
20,5	435	-