


# s\_onro®


Unikátní systém venkovního stínění, který vychází z nejnovějších objevů v oblasti přesunu světla a úspory energie, přináší clona s označením s\_onro®.

Je vyrobena ze zakulacených hliníkových lamel s dvojitou stěnou a větracími a světelnými otvory. Zhruba 21 % plochy clony je otevřeno, když je systém ve stínící poloze. Tím je umožněno pronikání denního světla a čerstvého vzduchu do místnosti. Přímé sluneční paprsky zůstávají vně místnosti, nepřímo tak dochází k úspoře elektrické energie, především za umělé osvětlení a klimatizaci. Přes staženou clonu je možno z místnosti vidět ven, ale vnitřní prostor je dokonale chráněn před zvědavými pohledy.

Tato lamela se standardně vyrábí ve stříbrné barvě RAL 9006. Svým zpracováním vzhledem dodává neobyčejný vzhled každé budově. Je ji možné použít do plochy o výměře až 4,8 m². Díky svým vlastnostem získává stále větší oblibu.

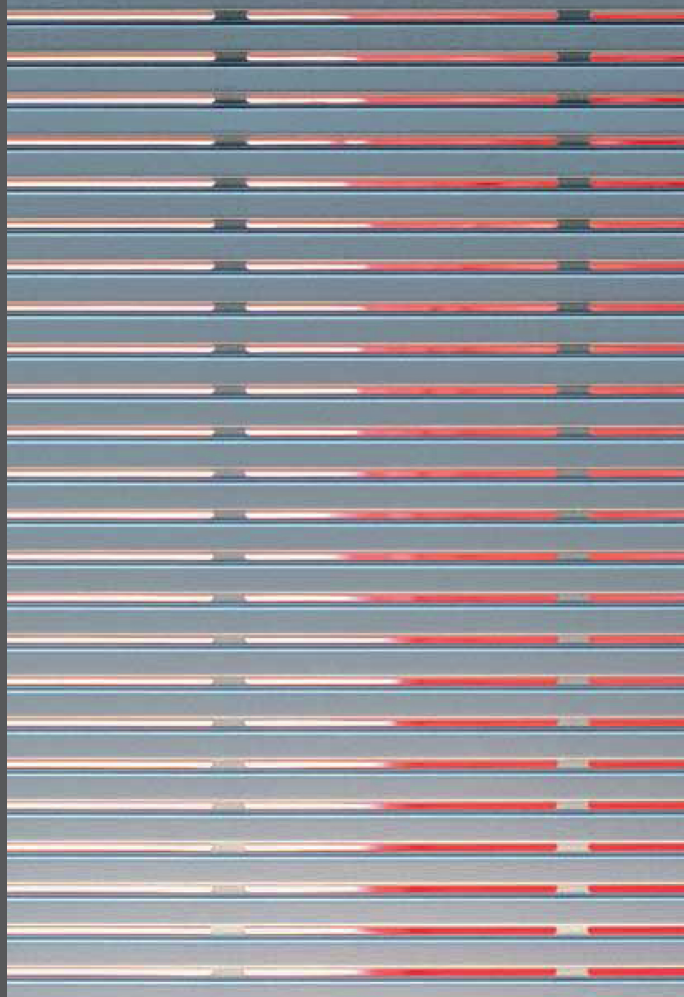

## Polohy lamel:



Lamely otevřeny



Lamely zavřeny

## Popis:

### Roletový pancíř

Z válcovaného, dvoustěnného hliníkového profilu se světelnými a větracími průřezy o velikosti 100 x 2,8 mm.

Aby se zabránilo posunu do stran, je pancíř oboustranně přes celou výšku zaaretován. V poloze stínění je cca 21 % plochy otevřeno.

### Spodní lišta

Z extrudovaného hliníku s pozinkovanou železnou zátěží, bočními krycími otočnými dorazy a plastovým ukončovacím profilem.

### Parametry lamel

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Šířka    | max. 220 cm             |
| Plocha   | max. 4,8 m <sup>2</sup> |
| Hmotnost | 6,2 kg / m <sup>2</sup> |
| Tloušťka | 7,8 mm                  |