

Vnitřní žaluzie
MONO SC, MONOKOMANDO



MONO SC MONOKOMANDO

Žaluzie MONOKOMANDO a MONO SC představují vrchol
v interiérovém stínění značky CLIMAX.

Dokonalý design je doplněn o špičkové komponenty,
které zaručují snadnou ovladatelnost, tišší chod a dlouhou životnost žaluzie.
Náročný zákazník může volit motorické ovládání.


Vyrábíme Vaše žaluzie ...

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m


Vyobrazení výrobku

Žaluzie MONO SC

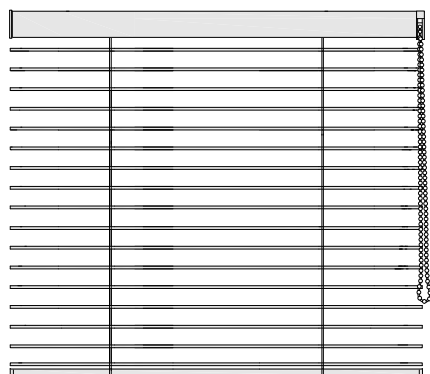


řetízek


Žaluzie MONOKOMANDO

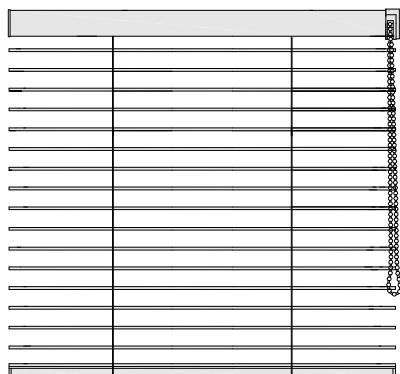

řetízek

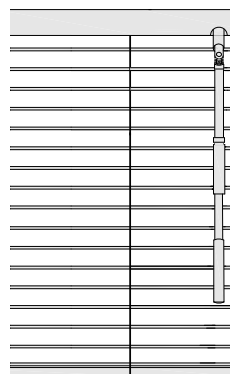

klika

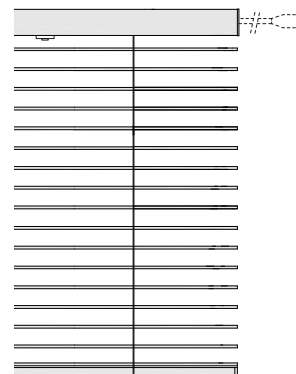

motor

Popis

Žaluzie:

- montáž na křídlo okna (u lamely 16 a 25 mm), na stěnu, nebo strop, do okenního výklenku
- do všech typů oken (mimo střešních)
- nelze v šikmém provedení
- boční vedení žaluzie - standardně ocelové lanko, volitelně vedení silonem nebo bez bočního vedení

Lamela:

- MONO SC - hliníková šíře 25 nebo 16 mm
- MONOKOMANDO - hliníková šíře 25, 16 nebo 35 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva či perforovaných lamel

Ostatní komponenty:

- žebříček sladěný s barvou lamely

Ovládání ruční:

- MONO SC - řetízek
- MONOKOMANDO - řetízek, klika

Ovládání motorické:

- MONOKOMANDO - elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládáním

Technické údaje

Mezní rozměry								
Typ žaluzie	Šířka lamely MONOKOMANDO 25, 35 mm, MONO SC 25 mm				Šířka lamely MONOKOMANDO, MONO SC 16 mm			
	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m²]	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m²]
	Min.	Max.	Max.		Min.	Max.	Max.	
MONO SC řetízek	50	250	300	5,28	50	160	230	3,7
MONOKOMANDO řetízek/klika	50		300		50		230	
MONOKOMANDO motor Somfy J-101	50		300		50		230	
MONOKOMANDO motor Somfy LW 25 B83	55		120		55		120	
	59	250	200	5,28	59	160	200	3,7
	67		300		67		230	
MONOKOMANDO motor Somfy (LW) 25 + RTS**	75		120		75		120	
	79		200		79		200	
	87		300		87		230	

** s integrovaným přijímačem DC RTS v nosiči

Obchodní partner:

